





CARATTERISTICHE IDRAULICHE HEADLOSS DIAGRAM

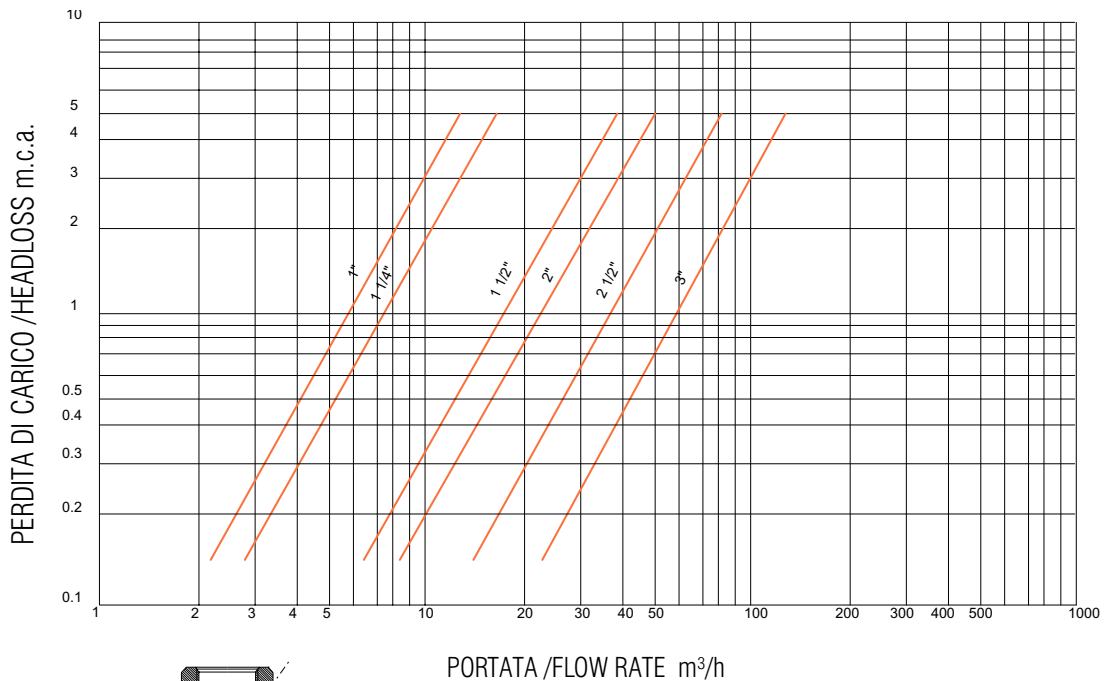


VERSIONE STANDARD

- Utilizzazione su stazione di pressione.
Montaggio verticale con sede verso il basso oppure montaggio orizzontale con alloggiamento della palla verso l'alto.

STANDARD VERSION

- Use on pressure station.
Vertical installation with downward seat or horizontal installation with ball lodging oriented to the upper side.




VERSIONE FLOTTANTE

- Utilizzo su sfiati a doppio effetto (immissione/emissione d'aria, non di degassaggio sotto pressione).
Montaggio verticale con sede verso l'alto.

STANDARD VERSION

- Use on double effect air reliefs (air inlet/outlet, not degassing under pressure).
Vertical installation with upward seat.

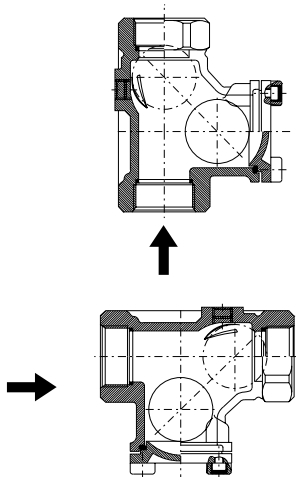

- Utilizzo in protezione contro la risalita delle acque.
Montaggio orizzontale con alloggiamento della palla verso il basso.

- Use as protection against ascent water.
Horizontal installation with ball lodging oriented to the lower side.